


CCM CARMA® Kollokationsracks

für aktive Technik



CARMA Kollokationsrack 1/2

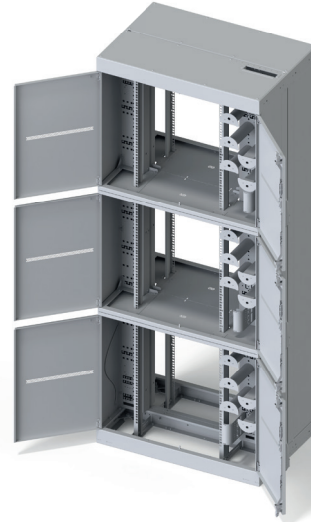

CARMA Kollokationsrack 1/3

CCM CARMA® Kollokationsracks werden eingesetzt, wenn verschiedene Nutzer dasselbe Rack verwenden. Dabei sind die Zugänge klar unterteilt und abschließbar, so dass keine Partei Zugriff auf die Bereiche der anderen Parteien hat.

Features & Vorteile

- Nutzung eines CARMA® Aktivracks durch unterschiedliche Nutzer
- Getrennter und abschließbarer Zugang zu den Bereichen
- Aufteilung der Racks in zwei oder drei gleich große Bereiche
- Getrennte Kabelführung zu den Bereichen
- Manipulationssicher durch beidseitige Verschraubung bzw. Vernietung

Technische Daten

Material	Stahl, gepulvert RAL 7035
Abmessungen	H 2200 / H 2000 x B 900 x T 600 mm, andere Tiefen (größer 600 mm) auf Anfrage möglich
Nutzbare Höheneinheiten	<ul style="list-style-type: none"> • H 2200, Kollokation 1/2: je 22 HE • H 2200, Kollokation 1/3: je 14 HE • H 2000, Kollokation 1/2: je 20 HE • H 2000, Kollokation 1/3: je 13 HE

Bestellübersicht

CCM CARMA® Kollokationsracks

Art. Nr.

CCM CARMA® Kollokationsrack 1/2 H 2200 x B 900 x T 600 mm R	Inkl. Türen vorne	954155
CCM CARMA® Kollokationsrack 1/3 H 2200 x B 900 x T 600 mm R	Inkl. Türen vorne	954165
CCM CARMA® Kollokationsrack 1/2 H 2000 x B 900 x T 600 mm R	Inkl. Türen vorne	954157
CCM CARMA® Kollokationsrack 1/3 H 2000 x B 900 x T 600 mm R	Inkl. Türen vorne	954166

CCM CARMA® Kollokationsracks

Art. Nr.

CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2200 für Kollokation 1/2		954147
CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2200 für Kollokation 1/3		954160
CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2000 für Kollokation 1/2		954148
CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2000 für Kollokation 1/3		954159
CCM CARMA® Rack Rückwand einhängbar H 2200 x B 900 mm		953078
CCM CARMA® Rack Rückwand einhängbar H 2000 x B 900 mm		auf Anfrage

Produkte ab Q4/2022 verfügbar

Weiteres Zubehör für CCM CARMA® Kollokationsracks finden Sie in der CCM CARMA® System Rack Broschüre.

Art.Nr. 954163_D_Rev.01 _ 07-2022 Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.